

取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

S73445・73446①/④

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ブレーキペダル オフセットブラケット	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON '00以降 SOFTAIL FX系フォワコン仕様専用	73445 (クローム仕様) 73446 (ブラック仕様)

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承ください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 毒物注意	表記の注意を告げるものです。	 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
 高温注意	表記の注意を告げるものです。	 破裂注意	表記の注意を告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
 マスク着用	表記の行為を義務付けるものです。	 感電注意	表記の注意を告げるものです。
 可燃性注意	表記の注意を告げるものです。	 接触禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
 保護メガネ着用	表記の行為を義務付けするものです。		



- ・ 適応車種以外への取付は、絶対に行わないでください。
‘OO以降のSOFTAIL FX系フォワコン仕様専用です。



- ・ 取付ボルト類は、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.44022/¥945（税込）】を併用してください。



- ・ この商品だけでのご使用はできません。文中に紹介した商品と同時装着が必要になります。
- ・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。

本商品の特徴

- ・ 角度調整が面倒な純正ブレーキペダルを、若干手前で外側に移設することができるキット。別売り当社製 ステップバックブラケット および シフトペグとの同時装着を前提に開発しました。
- ・ アルミニウム削り出しブラケットに、クローム仕様は切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。ブラック仕様は切削加工後に研磨しブラックアルマイトを施し精悍な仕上がりです。ご使用するシフトペグの色仕様に合わせて選択が可能です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ブラケット		1	③	スプリングワッシャ	1/4 インチ用	1
②	平ワッシャ	1/4 インチ用	1	④	六角穴付きボルト	1/4-20UNC-3/4	1

別売 同時装着可能な当社商品のご紹介

商品名	品番	価格	備考
ステップバックブラケット クローム	72426	¥3,990(¥3,800)	
ステップバックブラケット ブラック	72427	¥3,990(¥3,800)	
ヴェルベットシフトペグ クローム	72148	¥3,465(¥3,300)	
ヴェルベットシフトペグ ブラック	72149	¥3,465(¥3,300)	
リップルシフトペグ クローム	72236	¥3,990(¥3,800)	
リップルシフトペグ ブラック	72237	¥3,990(¥3,800)	
カスタムシフトペグ ローレットタイプ	48782	¥2,100(¥2,000)	
カスタムシフトペグ レールタイプ	48776	¥2,415(¥2,300)	
カスタムシフトペグ コンフォートタイプ	48764	¥2,100(¥2,000)	

取付方法

1. 純正ブレーキペダルを取り外します。

* '00～' 05の場合、純正ブレーキペダル裏側の六角ナット（使用工具：スパナまたはメガネレンチまたは六角ソケット 3/8 インチ）を取り外します。


* '06以降の場合、純正ブレーキペダルラバーを純正ブレーキペダルから抜き取ります。

2. 純正ブレーキペダルへ①ブラケットを②平ワッシャ・③スプリングワッシャ・④六角穴付きボルト（使用工具：六角レンチまたはソケット 6/32 インチ）にて取り付けます。

* 回り止めの突起が外側を向くように取り付けます。

3. ①ブラケットに、別売り シフトペグ を取り付けます。

取付ネジサイズは、5/16-24UNF のインチサイズですので、純正シフトペグと同じとなっております。当社製の別売品や、純正オプション品、社外品等で同様の取付ならば使用可能です。

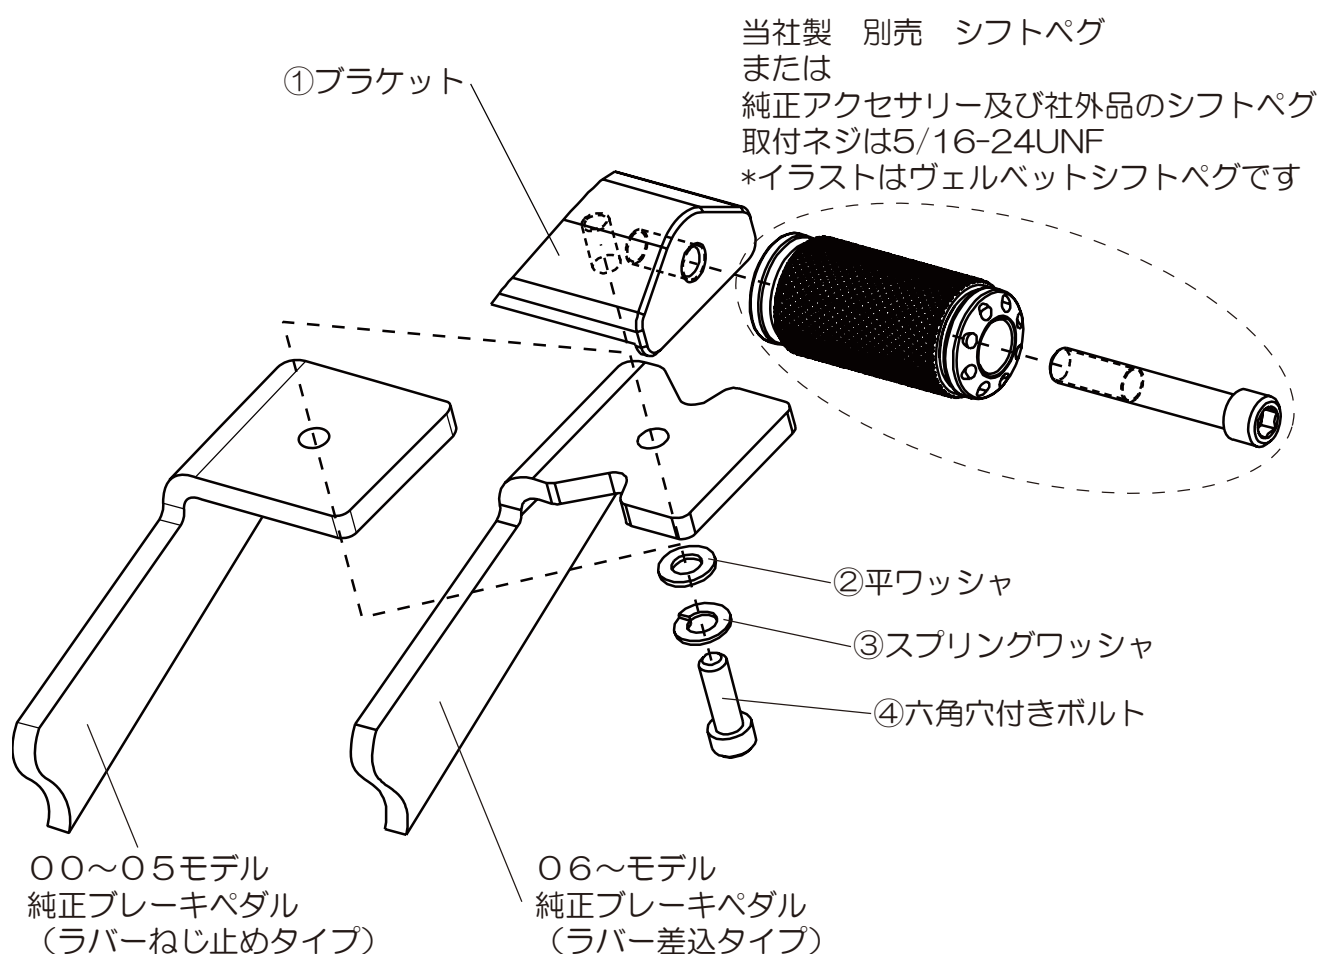

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

E-mail: info@daytona.co.jp

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで